


TELEFLY



VIDEO

Telefly

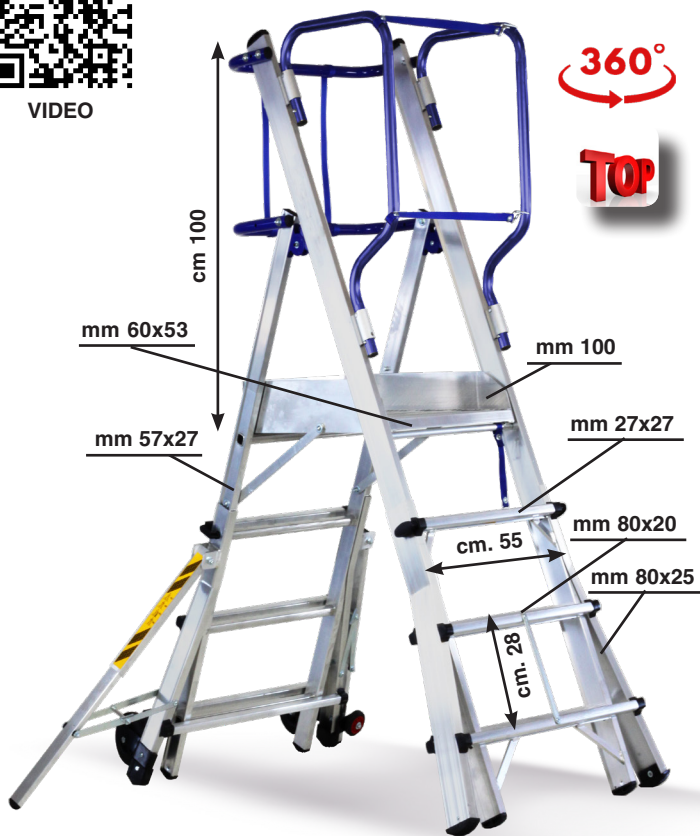

360°

Top

EN Mobile ladder compliant with European Standards UNIEN131/7. It combines all the features of a telescopic ladder with those of a platform ladder to obtain a mix of handling, portability and safety that is impossible to find in other models. Using the telescopic system in 3 models it is possible to obtain 9 different working heights. It can be used lame on stairs or slopes. Easy to carry, it can be opened in seconds. Equipped with 8 cm wide steps.

FR P.I.R. conforme aux Normes Européennes UNIEN131/7. Il combine toutes les caractéristiques d'une échelle télescopique avec celles d'une échelle à plate-forme pour obtenir un mélange de maniabilité, de portabilité et de sécurité impossible à trouver dans d'autres modèles. En utilisant le système télescopique en 3 modèles, il est possible d'obtenir 9 hauteurs de travail différentes. Il peut être utilisé boiteux dans les escaliers ou les pentes. Facile à transporter, il s'ouvre en quelques secondes. Équipé de marches de 8 cm de large.

DE Rolltreppe gemäß den europäischen Normen UNIEN131/7. Sie vereint alle Eigenschaften einer Teleskopleiter mit denen einer Plattformleiter und bietet so eine Mischung aus Handhabung, Tragbarkeit und Sicherheit, die bei anderen Modellen nicht zu finden ist. Durch das Teleskopsystem in 3 Modellen ist es möglich, 9 verschiedene Arbeitshöhen zu erreichen. Es kann problemlos auf Treppen oder Hängen eingesetzt werden. Leicht zu tragen, kann in Sekunden geöffnet werden. Ausgestattet mit 8 cm breiten Stufen.

RO Scară rulantă conformă cu standardele europene UNIEN131/7. Combină toate caracteristicile unei scări telescopice cu cele ale unei scări cu platformă pentru a obține un mix de manevrabilitate, portabilitate și siguranță imposibil de găsit la alte modele. Folosind sistemul telescopic în 3 modele se pot obține 9 înalțimi diferite de lucru. Poate fi folosit șchiop pe scări sau pante. Ușor de transportat, poate fi deschis în câteva secunde. Dotat cu trepte late de 8 cm.



YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIESIE
ANS DE GARANTIE
5



DÉCRET
96333

ISO 9000
EN ISO
9606

150
Kg



Ø 150 mm

2



optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4)
SFLYTELEC5 - cm 150 (5)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6)

n.	min. m	max m	max m	cm	Kg	m	cod.
4	1,00	1,50	3,50	89x199	28,0	2,26	SFLYTELEC4
5	1,25	1,75	3,75	89x221	31,0	2,54	SFLYTELEC5
6	1,50	2,00	4,00	89x244	34,0	2,82	SFLYTELEC6