



VIDEO



Arganello



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala a filo in tre tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo ad argano. Profili in alluminio estruso nervato. Presenta un ingranaggio a manovella e carrucole per la salita e la discesa dei 2 tronchi superiori appoggiati al muro, sul quale scorrono con facilità grazie alle ruote di filo poste all'estremità dell'ultimo tronco. Dotata di piedini snodati antistrucchiolo ed allargatore di base.



n.	m	m	Kg	cod.
3x14	4,00	10,45	34,0	SARGANO14
3x16	4,50	12,15	38,0	SARGANO16
3x18	5,00	13,60	43,0	SARGANO18

Larghezza tronchi cm 51/44,5/38
Larghezza allargatore cm 120
Piedini snodati mm 120x50



CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
3
ANNI

Portata
150
Kg

Altri accessori a pag. 102

Optima




CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
5
ANNI

A richiesta:

- Basetta con ruote
- Agganci alla sommità
- Altre larghezze disponibili a preventivo: cm 70-80-90-100-110-120

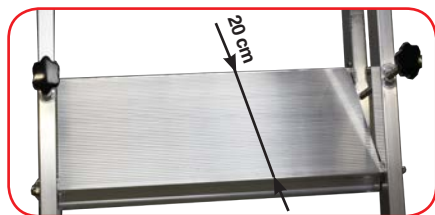


Scala d'accesso in alluminio estruso nervato con gradini larghi autolivellanti. Ad inclinazione variabile si adatta a diverse altezze di sbarco e permette di accedere comodamente a diversi piani in cantiere, su macchinari e su coperture con appoggio stabile sia a terra che sul piano di sbarco. Dotata di corrimani e guardacorpo a destra e sinistra. L'operatore fino ai 45° d'inclinazione, può salire/scendere a mani libere e con il viso rivolto in avanti. I piedi d'appoggio basculanti in PVC si adeguano alle asperità del terreno e conferiscono alla scala grande stabilità. Al modificare dell'altezza di sbarco, la rampa di salita cambia d'inclinazione mantenendo i gradini sempre in posizione orizzontale. Le zanche d'appoggio presentano dei fori in modo che l'utilizzatore possa fissare la scala per evitare spostamenti accidentali.


Dotazioni standard:

- Tamponi antistrucchiolo per appoggio a terra con piedino snodato che si adatta al terreno
- Piastre di appoggio tassellabili alle estremità per fissare la scala a terra
- Corrimani di salita integrati a destra e sinistra m 1,00
- Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato (pomello a vite)
- Larghezza standard mm 600 (altre larghezze su richiesta)
- Profilo montanti estrusi mm 60x30x2
- Profondità gradino (pedata) mm 260
- Manuale d'uso e manutenzione
- Viteria inox antiruggine

Progettata anche per il camminamento su tetti e coperture inclinati, e per l'accesso ad automezzi, cassoni, piani di carico, ribalte (se dotata di appositi ganci). La lunghezza minima è mm 1200 e le successive sono a multipli di mm 300.

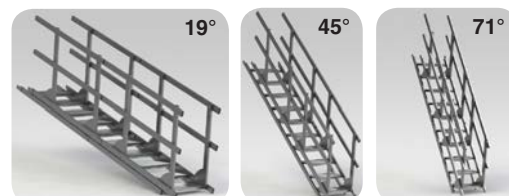

Altezze di sbarco (in base all' inclinazione)	minima media max			Peso Kg	Ingombro chiusa AxBxC mm	Larghezza cm 60 cod.
	19° mm	45° mm	71° mm			
5	477	994	1320	32,5	2690x690x750	SOPTIMA60/150
6	575	1206	1600	40,0	2990x690x750	SOPTIMA60/180
7	673	1418	1884	44,0	3290x690x750	SOPTIMA60/210
8	770	1630	2167	52,0	3590x690x750	SOPTIMA60/240
9	868	1842	2451	58,5	3890x690x750	SOPTIMA60/270
10	966	2055	2735	65,0	4190x690x750	SOPTIMA60/300
11	1063	2266	3018	71,5	4490x690x750	SOPTIMA60/330
12	1161	2479	3302	78,0	4790x690x750	SOPTIMA60/360
13	1259	2690	3586	84,5	5090x690x750	SOPTIMA60/390
14	1356	2902	3869	91,0	5390x690x750	SOPTIMA60/420
15	1454	3114	4153	97,5	5690x690x750	SOPTIMA60/450
16	1552	3326	4437	104,0	5990x690x750	SOPTIMA60/480
17	1649	3538	4702	110,5	6290x690x750	SOPTIMA60/510
18	1747	3750	5004	117,0	6590x690x750	SOPTIMA60/540
19	1845	3963	5288	123,5	6890x690x750	SOPTIMA60/570
20	1942	4176	5571	130,0	7190x690x750	SOPTIMA60/600



Portata
150
Kg

La scala Optima è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%