

Scala professionale a doppia salita con gradini piani e pioli trasformabile da scala a cavalletto (doppia) a scala d'appoggio singola e doppia. E' prodotta in alluminio estruso nervato con i gradini saldati ai montanti, ideale per artigiani e manutentori che hanno bisogno di posizioni ed altezze diverse per poter effettuare diversi tipi di intervento. Perfetta anche per raccolta frutta in agricoltura.

## HYBRID



Rinforzi su tutti i gradini



VIDEO



EN131  
TESTATE DA TÜV

Portata  
150  
kg

GARANZIA  
5  
ANNI

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08



ISO 9000  
EN ISO  
9606



n.	A m	m	B m	C m	cm	Kg	cod.
5	1,50	1,34	2,48	no	71	8,6	SHYBRID05
6	1,77	1,61	2,48	1,74	71	9,4	SHYBRID06
8	2,32	2,11	3,56	2,27	82	11,6	SHYBRID08

- Montanti rampa/schienale mm 80x25/mm 57x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini piani antiscivolo cm 8/passi cm 25
- Pioli antiscivolo mm 27/passi cm 28
- Cerniere di apertura in alluminio
- Barre di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile con poster
- Svelt Bag portattrezzi in dotazione

### Utilizzabile in 3 posizioni:


- Cavalletto con guardacorpo (ultimi 2 gradini)
- Aperta in appoggio al muro (B)
- Chiusa in appoggio al muro (C) (posizione consentita solo per 6 e 8 gradini)




### CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera


- Corrimani a richiesta: (vedi P2)
- Altri accessori a pag. 102

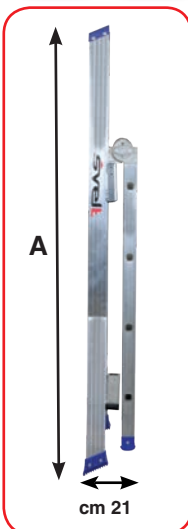

A - Chiusa per il trasporto

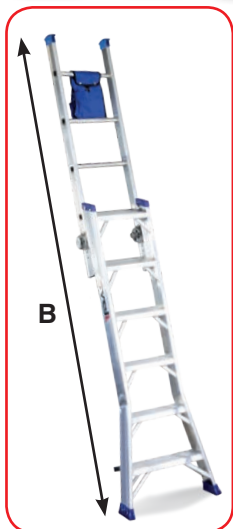

B - Aperta utilizzabile in appoggio al muro

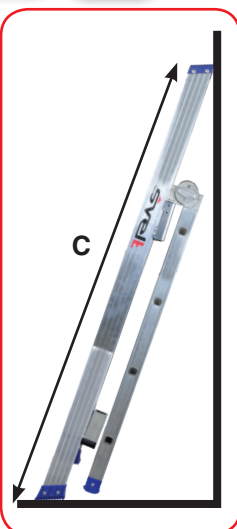

C - Chiusa utilizzabile in appoggio al muro



Gradini antiscivolo



Piedini ergonomici