

HYBRID

EN Professional double-ascent ladder with flat steps and rungs that can be transformed from a (double) trestle ladder to a single or double lean-to ladder.

It is produced in ribbed extruded aluminum with the steps welded to the uprights, ideal for craftsmen and maintenance workers who need different positions and heights to be able to carry out different types of intervention. Also perfect for fruit picking in agriculture.


FR Échelle professionnelle à double montée avec marches plates et échelons pouvant être transformée d'une échelle à chevalets (double) en une échelle à simple ou double appentis. Il est fabriqué en aluminium extrudé nervuré avec les marches soudées aux montants, idéal pour les artisans et les ouvriers de maintenance qui ont besoin de positions et de hauteurs différentes pour pouvoir effectuer différents types d'intervention. Parfait également pour la cueillette des fruits en agriculture.

DE Professionelle Doppelsteigleiter mit flachen Stufen und Sprossen, die von einer (Doppel-)Bockleiter in eine einfache oder doppelte Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Es besteht aus geripptem extrudiertem Aluminium mit an den Pfosten angeschweißten Stufen und ist ideal für Handwerker und Wartungsarbeiter, die unterschiedliche Positionen und Höhen benötigen, um verschiedene Arten von Eingriffen durchführen zu können. Ideal auch für die Obsternte in der Landwirtschaft.

RO Scară profesională cu dublă urcare cu trepte plate și trepte care poate fi transformată dintr-o scară (dublă) cu suport într-o scară simplă sau dublă.

Este produsă din aluminiu extrudat nervurat cu treptele sudate la montanți, ideală pentru meseriași și lucrătorii de întreținere care au nevoie de poziții și înalțimi diferite pentru a putea efectua diferite tipuri de intervenții. Perfect și pentru culesul fructelor în agricultură.

HYBRID

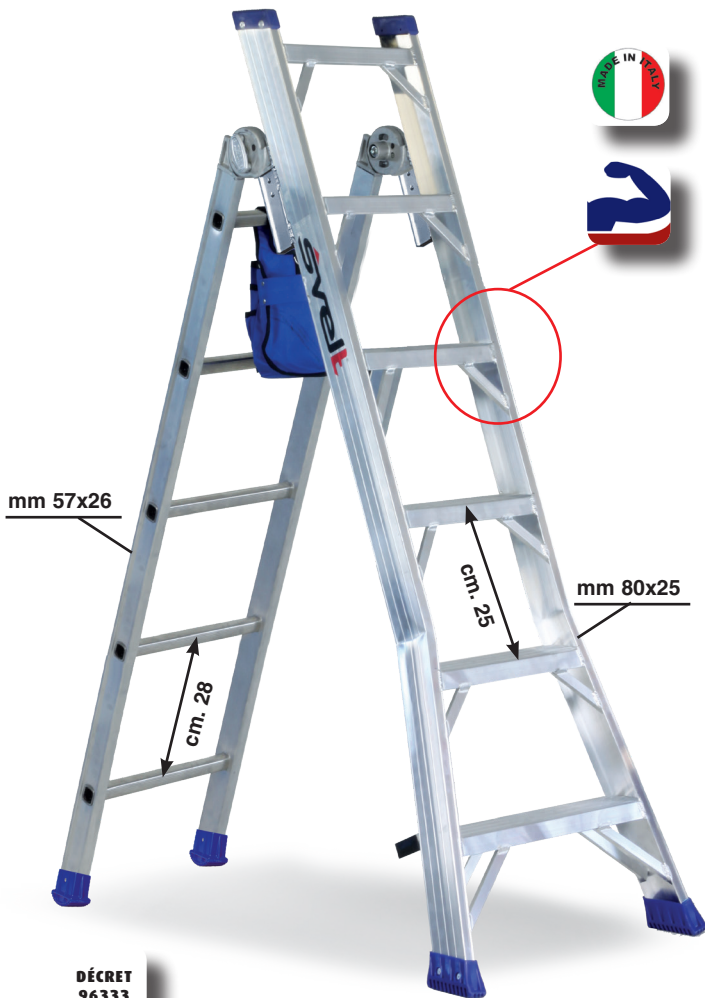


DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIESTIE
ANS DE GARANTIE
5




EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTÉ PAR
TESTAT DE
TUV

ISO 9000
EN ISO
9606

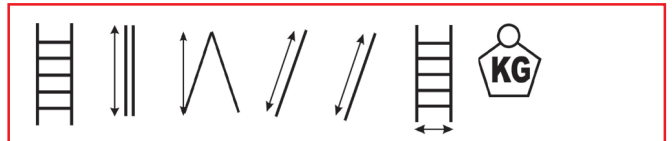

n.	A m	m	B m	C m	cm	Kg	cod.
5	1,50	1,34	2,48	no	71	8,6	SHYBRID05
6	1,77	1,61	2,48	1,74	71	9,4	SHYBRID06
8	2,32	2,11	3,56	2,27	82	11,6	SHYBRID08

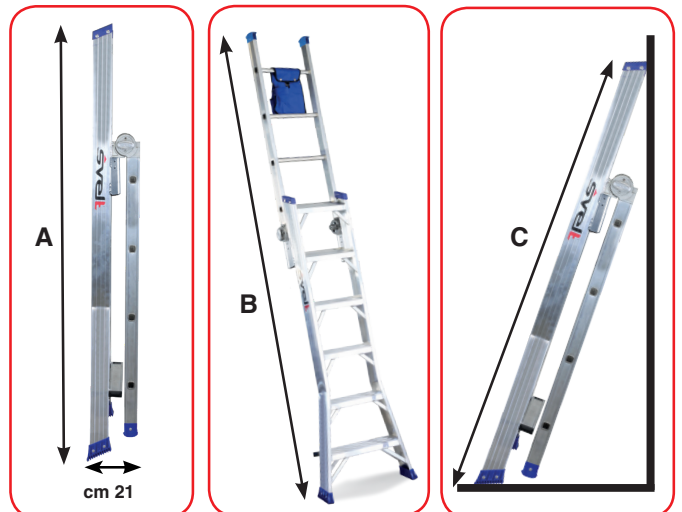

VIDEO

