


TELEFLY LIGHT



VIDEO

360°

Telefly Light

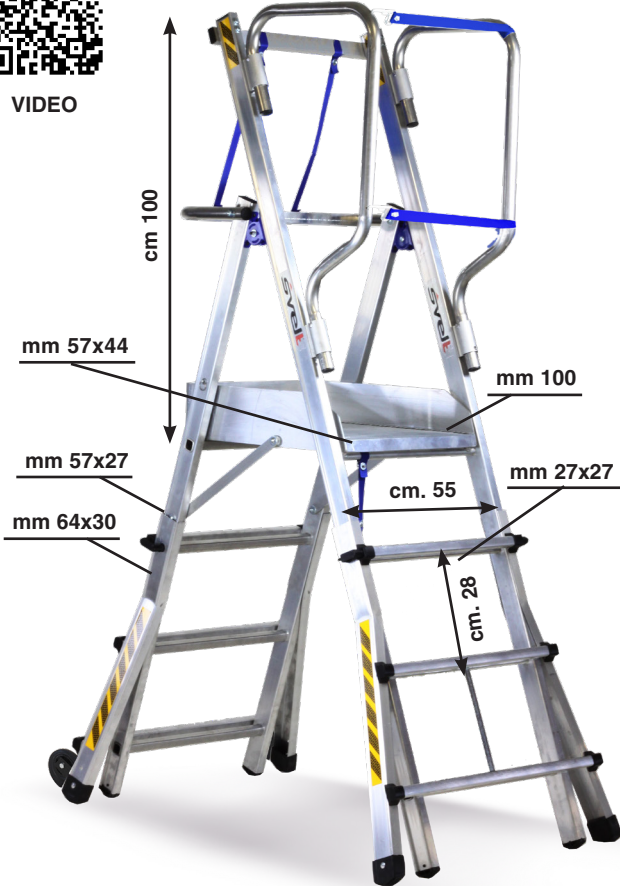

EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTÉ PAR
TESTAT DE
TUV



ISO 9000
EN ISO
9606




150
Kg



YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

DÉCRET
96333



n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	17,5	2,15	SFLYTL104+3
6+4	1,52	2,32	4,30	80x217	20,5	2,73	SFLYTL106+4

Optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6+4 gr)

EN Telescopic ladder in ribbed extruded aluminum equipped with platform and railing. Compliant with European Standards EN131, it combines the characteristics of a telescopic ladder with those of a platform ladder to obtain a mix of handling, portability and safety that is impossible to find in other models. With only 2 models it is possible to obtain 7 different working heights. It can be used lame on stairs or slopes. When closed, it is compact and easy to transport.

FR Échelle télescopique en aluminium extrudé nervuré équipée d'une plate-forme et d'un garde-corps. Conforme aux normes européennes EN131, elle combine les caractéristiques d'une échelle télescopique avec celles d'une échelle plate-forme pour obtenir un mélange de maniabilité, de portabilité et de sécurité impossible à trouver dans d'autres modèles. Avec seulement 2 modèles, il est possible d'obtenir 7 hauteurs de travail différentes. Il peut être utilisé boiteux dans les escaliers ou les pentes. Lorsqu'il est fermé, il est compact et facile à transporter.

DE Teleskopleiter aus geripptem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Plattform und Geländer. Sie entspricht der europäischen Norm EN131 und kombiniert die Eigenschaften einer Teleskopleiter mit denen einer Plattformleiter, um eine Mischung aus Handhabung, Tragbarkeit und Sicherheit zu erreichen, die bei anderen Modellen nicht zu finden ist. Mit nur 2 Modellen ist es möglich, 7 verschiedene Arbeitshöhen zu erreichen. Es kann problemlos auf Treppen oder Hängen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist es kompakt und leicht zu transportieren.

RO Scara telescopica din aluminiu extrudat nervurat dotata cu platforma si balustrada. Conform standardelor europene EN131, combină caracteristicile unei scări telescopice cu cele ale unei scări cu platformă pentru a obține un mix de manevrabilitate, portabilitate și siguranță imposibil de găsit la alte modele. Cu doar 2 modele se pot obține 7 înalțimi de lucru diferite. Poate fi folosit șpe scări sau pante. Când este închis, este compact și ușor de transportat.



optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



TELEFLY LIGHT S

NEW

360°

Telefly Light S

cm 100

mm 57x44

mm 100

mm 57x27

cm. 55

mm 27x27

mm 64x30

cm. 28

2 (4+3)

DÉCRET 96333

ISO 9000 EN ISO 9606

MADE IN ITALY

YEAR WARRANTY 5 ANI GARANTEE 5 ANS DE GARANTIE

150 Kg

EN13177

TIG


EN Mobile ladder compliant with European Standards UNIEN131/7. In ribbed extruded aluminum with telescopic extension, it is equipped with a parapet with 360° protection. It combines the features of a telescopic ladder with those of a double ladder to obtain a mix of handling, portability and safety that is impossible to find in other models. With only 2 models it is possible to obtain 7 different working heights. It can be used lame on stairways or slopes. When closed, it is compact and easy to transport.

FR P.I.R. conforme aux Normes Européennes UNIEN131/7. En aluminium extrudé nervuré avec extension télescopique, il est équipé d'un parapet avec protection à 360°. Il combine les caractéristiques d'une échelle télescopique avec celles d'une échelle double pour obtenir un mélange de maniabilité, de portabilité et de sécurité impossible à trouver dans d'autres modèles. Avec seulement 2 modèles, il est possible d'obtenir 7 hauteurs de travail différentes. Il peut être utilisé boiteux dans les escaliers ou les pentes. Lorsqu'il est fermé, il est compact et facile à transporter.

DE Rolltreppe gemäß den europäischen Normen UNIEN131/7. Es besteht aus geripptem stranggepresstem Aluminium mit Teleskopauszug und ist mit einer Brüstung mit 360°-Schutz ausgestattet. Sie kombiniert die Eigenschaften einer Teleskopleiter mit denen einer Doppelleiter und bietet so eine Kombination aus Handhabung, Tragbarkeit und Sicherheit, die bei anderen Modellen nicht zu finden ist. Mit nur 2 Modellen ist es möglich, 7 verschiedene Arbeitshöhen zu erreichen. Es kann problemlos auf Treppen oder Böschungen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist es kompakt und leicht zu transportieren.

RO Scară rulată conformă cu standardele europene UNIEN131/7. Din aluminiu extrudat nervurat cu extensie telescopică, este dotată cu parapet cu protecție la 360°. Combină caracteristicile unei scări telescopică cu cele ale unei scări duble pentru a obține un mix de manevrabilitate, portabilitate și siguranță imposibil de găsit la alte modele. Cu doar 2 modele se pot obține 7 înalțimi de lucru diferite. Poate fi folosit pe scări sau pante. Când este închis, este compact și ușor de transportat.

4 (5+4)



n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	20,5	2,15	SFLYTL204+3
5+4	1,52	2,00	4,00	80x217	30,5	2,73	SFLYTL305+4

