

TEMPO SAFE

Andamio profesional con barandillas Safe



TEMPO SAFE CON BARANDILLA SAFE 360° DURANTE EL MONTAJE

Andamio profesional de aluminio de montaje rápido con protección constante del operador durante el montaje y desmontaje.

TEMPO SAFE permite al operario un montaje y desmontaje del andamio sin necesidad de utilizar EPIS anticaída (Dispositivos de protección individual).

El operario puede montar todas las barandillas de protección directamente desde la plataforma inferior.

Una vez haya montado la plataforma superior y acceda a ella por el interior del andamio ya se encontrará con una protección de 360° alrededor de la plataforma, anulando completamente el riesgo de caída accidental.

Es el andamio de aluminio móvil tubular más seguro. Lleva plataformas cada 2,10 m y las trampillas están colocadas en zig-zag para repartir la carga durante el montaje y el ascenso y descenso del personal.


Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura trabajo (m)	Estab.	TEMPO SAFE S			TEMPO SAFE L		
				Peso (kg)			Peso (kg)		
				2,00	2,50	3,00	2,00	2,50	3,00
2,10	3,10	4,10	-	77,00	87,00	96,00	115,00	129,00	142,00
2,40	3,40	4,40	-	79,00	88,00	97,00	118,00	132,00	145,00
2,70	3,70	4,70	M	101,00	111,00	120,00	142,00	156,00	169,00
4,20	5,20	6,20	M	148,00	166,00	182,00	213,00	239,00	262,00
4,50	5,50	6,50	M	150,00	168,00	184,00	215,00	242,00	264,00
4,80	5,80	6,80	M	151,00	169,00	185,00	218,00	245,00	267,00
6,30	7,30	8,30	G	203,00	229,00	253,00	293,00	332,00	365,00
6,60	7,60	8,60	G	204,00	231,00	254,00	269,00	302,00	329,00
6,90	7,90	8,90	G	205,00	232,00	255,00	299,00	338,00	371,00



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es

TEMPO SAFE

Andamio profesional con barandillas Safe

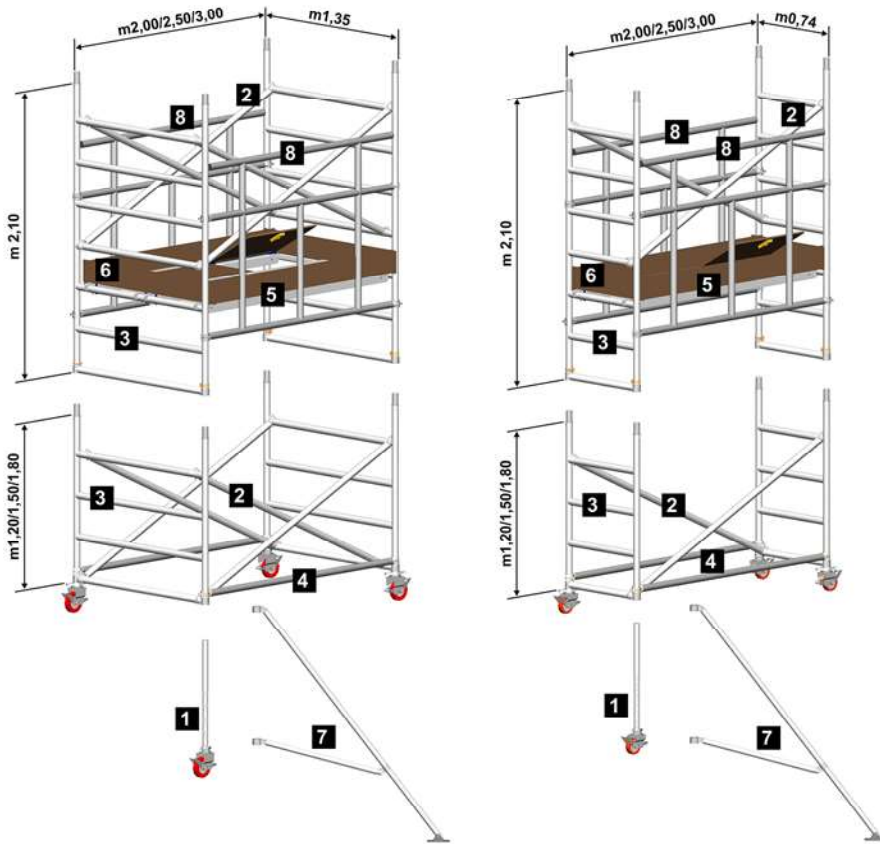

COMPONENTES	
Rueda con freno y husillos niveladores	1
Travesaño diagonal	2
Marco con peldaños	3
Travesaño horizontal	4
Plataforma	5
Kit de rodapiés	6
Estabilizadores	7
Barandillas	8

