


KING KOMBO

Escalera de fibra transformable para trabajar en tijera o en apoyo

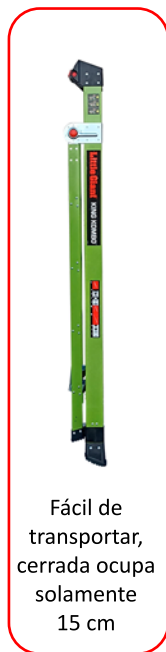

Fácil de transportar, cerrada ocupa solamente 15 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 150 kg
- Profundidad de los peldaños: 80 mm.
- Espesor cerrada: 15 cm
- Garantía: 5 años

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Guardacuerpos en posición de tijera
- Soporte para columnas y esquinas
- Peldaño sonoro
- Refuerzo en el primer peldaño
- Refuerzos traseros
- Perfiles de fibra de vidrio en C
- Peldaños remachados antideslizantes de perfil triangular
- Botones de posicionamiento rápido

TRANSFORMABLE PARA TRABAJAR EN TIJERA O EN APOYO

King Kombo es una escalera de fibra de vidrio fabricada en fibra de vidrio aislante para trabajar con electricidad. Pensada para electricistas profesionales.

Es transformable y puede trabajar en posición de apoyo o de tijera. Incorpora soportes para trabajar en columnas o en esquinas en ambas posiciones.

Se trata de una escalera segura y estable para trabajos que exigen permanecer en altura

King Kombo es la aliada perfecta de los electricistas. De manejo fácil, esta escalera cambia de posición en pocos segundos gracias a sus bisagras de posicionamiento rápido y sus botones seguros para no pillarse los dedos

Equipada con peldaño sonoro que avisa al operario de que ha llegado al final de la escalera cuando este desciende de espaldas. Cuenta con tacos de PVC mejorados y más grandes que permiten una sujeción idónea al suelo y mayor estabilidad. Sus peldaños de perfil triangular cuentan con estrías antideslizantes y están remachados a los montantes, lo que evita torsiones y deformaciones con el paso del tiempo.

Cerrada ocupa 15 cm de espesor, lo que permite almacenarla y transportarla sin dificultad.

Cumple con la norma **EN131**

Cuenta con un guardacuerpos en posición de tijera que pasa a convertirse en un refuerzo de las articulaciones en posición extendida.



Extendida es una herramienta de trabajo segura y estable gracias a sus tacos de PVC antideslizantes y a sus peldaños anchos que permiten una posición de trabajo segura



REF	Nº peld.	Altura extendida (m)	Altura en tijera (m)	Altura cerrada (m)	Peso (kg)
KKOM5	5+4	2,63	1,42	1,45	10,50
KKOM6	6+4	3,00	1,70	1,80	11,50
KKOM8	8+6	4,20	2,25	2,45	14,50



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 33429 Viella (Asturias)
T. 985 793 012 | F. 985 792 112 | www.svelt.es | ventas@svelt.es