

# HAPPY

Plataforma de hierro con patas telescópicas y barandillas



## PLATAFORMA INDIVIDUAL TELESCÓPICA

Plataforma individual telescópica que permite el trabajo a 7 alturas diferentes.

Montaje fácil que permite disponer de una plataforma con todas las ventajas de un andamio en menos de un minuto.

Sus ruedas permiten transportarlo cómodamente y montarlo en cualquier parte.

Equipada con peldaños amplios de tramex que permiten evacuar residuos para mayor seguridad.

El guardacuerpos se monta en segundos y se puede plegar. Está equipado con puertas de acceso abatibles por ambos lados y una bandeja portaherramientas en pvc para tener todo a mano en el momento de trabajo.

Su amplia plataforma antideslizante provee al operario de una superficie de trabajo cómoda y amplia sobre la que moverse y desplazarse lateralmente con total comodidad.

Sus patas telescópicas permiten que la superficie de trabajo sea estable incluso con desniveles u obstáculos y se nivela fácilmente gracias a un sistema con pernos de seguridad que pueden regular cada una de sus patas e n7 alturas diferentes.

Se trata de una herramienta ideal para instaladores, ya que se abre y se pliega en menos de un minuto, y se puede transportar como un carrito gracias a sus dos ruedas de Ø125 mm en la parte posterior.



**Montaje rápido (en 1 minuto):**  
Compuesto por una plataforma y dos guardacuerpos.  
Los pies de la plataforma se pueden desplegar hacia un lado o en línea recta.



**Pies y guardacuerpos bloqueados**  
Cada pie se bloquea gracias a una grapa de metal  
Al bloquear los pies, se bloquea a la vez el guarda cuerpo para una seguridad perfecta



**Peldaños de calidad**  
Los peldaños en tramex permiten evacuar mejor los residuos eventuales y aseguran una subida totalmente segura  
Dimensiones de los peldaños: 400 x 130 x 25 mm  
Los peldaños se han ensamblado con soldadura robotizada




**Estabilizadores:**  
Los 4 pies con tacos estabilizadores, son fijos, y no hay necesidad de desplegarlos en cada uso.



**Transporte sencillo:**  
Una sola persona puede transportar la plataforma.  
Los guardacuerpos se pliegan sobre la plataforma cerrada.  
Se puede transportar igual con la plataforma abierta o cerrada, gracias a un asa  
La plataforma se bloquea en posición cerrada  
Dimensiones de las ruedas: Ø125 mm



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.  
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España  
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es

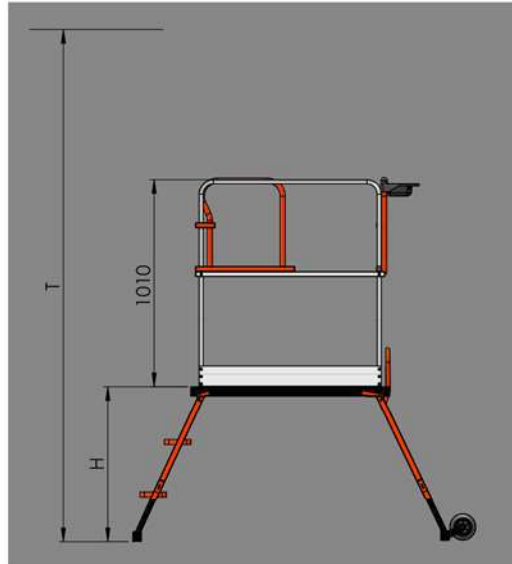

**Agilidad:**

Ajuste de la altura sencillo y preciso  
 -7 alturas de trabajo, de 260 a 290 cm permiten adaptarse perfectamente a los diferentes tipos de trabajo  
 -Altura de trabajo máxima: 290 cm  
 -Altura máxima de plataforma: 90 cm

Altura de plataforma (cm)	Altura de trabajo (cm)
60	260
65	265
70	270
75	275
80	280
85	285
90	290

**ÓPTIMO CONFORT DE TRABAJO**



**Plataforma larga:**

La plataforma de 93 x 40 cm, permiten cubrir una larga distancia. La plataforma está fabricada en contrachapado antideslizante de 9 mm de espesor para mayor resistencia.



**Rodapiés**

Dos rodapiés de 100 mm de altura evitan la posible caída de herramientas.



**Puertas abatibles:**

Las puertas abatibles se bloquean automáticamente para permitir un trabajo totalmente seguro.



**Bandeja portaherramientas:**

Permite tener las herramientas a mano en todo momento.



**Accesibilidad**

Pasa a través de las puertas: La anchura de la plataforma permite su paso a través de las puertas o por los pasillos. El pasaje se puede convertir en plataforma cerrada con los guarda-cuerpos sobre la plataforma o mientras la plataforma está totalmente montada. Sin necesidad de replegar los estabilizadores, para ganar tiempo.



**Uso sobre las escaleras:**

Ajuste preciso e independiente de los cuatro pies para una estabilidad perfecta sobre las escaleras. 7 alturas posibles de desnivel.