

# SVELTOWER

Andamio profesional ultracompacto de montaje rápido.



**SVELTOWER:** Dim: 1,10 m x 0,74 m. Altura máx. 5,17 m

**SVELTOWERPLUS:** Dim: 1,60 m x 0,74 m. Altura máx. 7,27 m



Andamio **profesional ultracompacto de aluminio de montaje rápido**, diseñado para ser ensamblado por un solo operador de **manera rápida (10')** sin necesidad de bajar al suelo durante el montaje.


El andamio Sveltower **permite trabajar a varias alturas** (alt. trabajo: mín. 2,87 m – máx. 8,27).

Está construido con un perfil de aluminio extremadamente ligero ( $\varnothing 50$  mm y espesor de 1,2 mm) resistente al óxido.

Sus pocos componentes lo hacen **ligero, fácil de transportar y rápido de montar** en minutos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Plataforma de trabajo de aluminio con una superficie de madera pintada.**
- Barandilla de protección con una **altura mínima de 1 m.**
- Kit de **rodapiés de montaje rápido (1 ud. por andamio).**
- **Distancia entre peldaños estriados:** 30 cm.
- 4 ruedas de  $\varnothing 125$  mm (2,25 kg/rueda).
- 4 patas ajustables **de 150 mm de longitud** (0,85 kg/pata).
  
- **Dimensiones de la base:**
  - **Sveltower:** 1,10 m x 0,74 m (8,56 kg).
  - **Sveltower Plus:** 1,60 m x 0,74 m (12,2 kg).
  
- **Dimensiones de transporte del carrito contenedor:**
  - **Sveltower:** 80 cm x 125 cm.
  - **Sveltower Plus:** 80 cm x 175 cm.
  
- **Peso:**
  - **Sveltower:** 8,56 kg.
  - **Sveltower Plus:** 12,2 kg.
  
- Incluye manual de usuario y etiquetas de instrucciones.



### SVELTOWER

Altura máx: 5,17 m. Dim. base (sin estabilizadores): 110 x 74 cm.

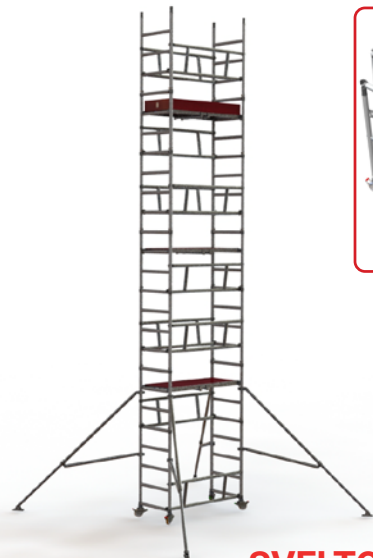

### SVELTOWERPLUS

Altura máx: 7,27 m. Dim. base (sin estabilizadores): 160 x 74 cm.

REF	Alt. máx. plataforma (m)	Alt. máx. total (m)	Alt. máx. trabajo (m)	Nº plataformas	Nº módulos de 4 peldaños	Nº módulos de 3 peldaños	Nº barandillas	Peso total (kg)
ATOWER187	0,87	1,87	2,87	1	2	2	3	47,5
ATOWER217	1,17	2,17	3,17	1	4	0	3	49,0
ATOWER277*	1,77	2,77	3,77	1	2	4	4	79,0
ATOWER307*	2,07	3,07	4,07	1	4	2	4	80,5
ATOWER397*	2,97	3,97	4,97	2	4	4	6	100,5
ATOWER427*	3,27	4,27	5,27	2	6	2	6	102,0
ATOWER487*	3,87	4,87	5,87	2	4	6	7	109,0
ATOWER517*	4,17	5,17	6,17	2	6	4	7	111,0

REF	Alt. máx. plataforma (m)	Alt. máx. total (m)	Alt. máx. trabajo (m)	Nº plataformas	Nº módulos de 4 peldaños	Nº módulos de 3 peldaños	Nº barandillas	Peso total (kg)
ATOWERPLUS187	0,87	1,87	2,87	1	2	2	3	54,5
ATOWERPLUS217	1,17	2,17	3,17	1	4	0	3	56,0
ATOWERPLUS277*	1,77	2,77	3,77	1	2	4	4	87,0
ATOWERPLUS307*	2,07	3,07	4,07	1	4	2	4	88,0
ATOWERPLUS397*	2,97	3,97	4,97	2	4	4	6	113,0
ATOWERPLUS427*	3,27	4,27	5,27	2	6	2	6	114,5
ATOWERPLUS487*	3,87	4,87	5,87	2	4	6	7	122,5
ATOWERPLUS517*	4,17	5,17	6,17	2	6	4	7	124,0
ATOWERPLUS607*	5,07	6,07	7,07	3	6	6	9	149,0
ATOWERPLUS637*	5,37	6,37	7,37	3	8	4	9	150,5
ATOWERPLUS727*	6,27	7,27	8,27	3	8	6	10	160,0

\* Incluye 4 estabilizadores, 4 ruedas Ø125 mm y 4 husillos regulables en 15 cm.

• En los andamios Sveltower conformes a las normas europeas UNIEN1004.1.2, las plataformas de paso pueden ser utilizadas sin rodapiés.

• El anclaje no es obligatorio.

