

S7R

Escalera de tijera industrial
de madera barnizada



S7R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en madera con zapatas de goma.
- Largueros: 68 x 22 mm.
- Distancia entre los peldaños: 28 cm.
- Profundidad de los peldaños: 68 mm.
- Doble sistema de seguridad antiapertura: bisagra y cadena antiapertura.

S7R5

Altura cerrada (m)	1,52
Altura en tijera (m)	1,45
Altura de trabajo (m)	3,25
Peso (kg)	7,00

S7R4

Altura cerrada (m)	1,24
Altura en tijera (m)	1,19
Altura de trabajo (m)	2,99
Peso (kg)	6,00

S7R7

Altura cerrada (m)	2,08
Altura en tijera (m)	1,99
Altura de trabajo (m)	3,79
Peso (kg)	9,00

S7R6

Altura cerrada (m)	1,80
Altura en tijera (m)	1,72
Altura de trabajo (m)	3,52
Peso (kg)	8,00

S7R9

Altura cerrada (m)	2,64
Altura en tijera (m)	2,52
Altura de trabajo (m)	4,32
Peso (kg)	13,00

S7R8

Altura cerrada (m)	2,36
Altura en tijera (m)	2,26
Altura de trabajo (m)	4,06
Peso (kg)	11,00

S7R12

Altura cerrada (m)	3,48
Altura en tijera (m)	3,06
Altura de trabajo (m)	4,86
Peso (kg)	22,00

S7R10

Altura cerrada (m)	2,92
Altura en tijera (m)	2,79
Altura de trabajo (m)	4,59
Peso (kg)	16,00

Posiciones de uso:




HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

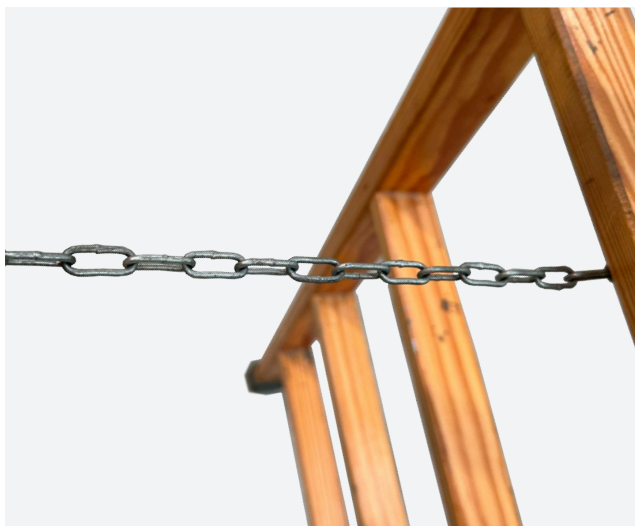

CADENA antiapertura



TACOS ANTIDESLIZANTES de PVC



BISAGRA antiapertura

S7R es una escalera de tijera industrial de madera barnizada con doble subida, diseñada para brindar seguridad y estabilidad. Fabricada en madera de pino, cuenta con bisagra reforzada, cadena antiapertura y tacos de goma antideslizantes. Soporta hasta 150 kg y cumple con la norma europea EN131, ideal para trabajos industriales que requieren resistencia y firmeza en entornos exigentes.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

