

# ESCALISIMA

Escalera telescópica  
multiposiciones de aluminio



ESCALISIMA

**25**  
aniversario

 **svelt**<sup>®</sup>

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Posiciones de uso: Apoyo/ tijera/ desnivel.
- Ancho del tramo interno: 36,5 cm.
- Perfil montante externo: 64 x 30 mm.
- Perfil del montante interno: 52 x 27 mm.

- Peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Articulación laminar en aluminio para los modelos 9,10, 11, 12 peldaños.

## ESC6

Peldaños	6+6
Altura cerrada (m)	0,97
Altura en tijera (m)	1,46
Altura extendida (m)	2,92
Peso (kg)	9,20

## ESC10

Peldaños	10+10
Altura cerrada (m)	1,53
Altura en tijera (m)	2,51
Altura extendida (m)	5,22
Peso (kg)	13,20

## ESC7E\*

Peldaños	7+7
Altura cerrada (m)	1,25
Altura en tijera (m)	1,71
Ancho extendida (m)	3,55
Peso (kg)	10,80

## ESC11

Peldaños	11+11
Altura cerrada (m)	1,81
Altura en tijera (m)	2,82
Altura extendida (m)	5,80
Peso (kg)	14,20

## ESC8E\*

Peldaños	8+8
Altura cerrada (m)	1,25
Altura en tijera (m)	1,96
Altura extendida (m)	4,10
Peso (kg)	11,00


## ESC12

Peldaños	12+12
Altura cerrada (m)	1,81
Altura en tijera (m)	3,10
Altura extendida (m)	6,35
Peso (kg)	15,00

## ESC9

Peldaños	9+9
Altura cerrada (m)	1,53
Altura en tijera (m)	2,23
Altura extendida (m)	4,64
Peso (kg)	12,00

### Posiciones de uso:

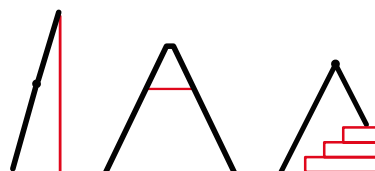

## HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





Escalísima en POSICION DE TIJERA



Escalísima en POSICIÓN DE DESNIVEL



Escalísima en POSICIÓN EXTENDIDA



**INCLUYE ESTABILIZADOR. SEGÚN LA NUEVA NORMA EN 131,** la base estabilizadora es obligatoria para escaleras de más de 3 m de altura en apoyo, incluida en el precio.



GANCHOS DE ACERO de posicionamiento rápido



BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS de nylon (31 x 36 cm.)

**ESCALISIMA** es una escalera telescópica multiposiciones de aluminio, fabricada con un sistema de ensamblaje automático. Con bisagras de posicionamiento rápido, permite su uso en posición de tijera, apoyo a pared, y se adapta a distintos niveles. Fácil de almacenar y transportar, sus versiones de 6 peldaños cumplen la norma EN131, certificada por TÜV Rheinland, y los modelos de 7 y 8 peldaños incluyen una base estabilizadora obligatoria para alturas superiores a 3 metros.

**HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.**

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias  
T: 985 79 30 12  
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

