


UPLIFT

Plataforma aérea de elevación eléctrica y empuje manual

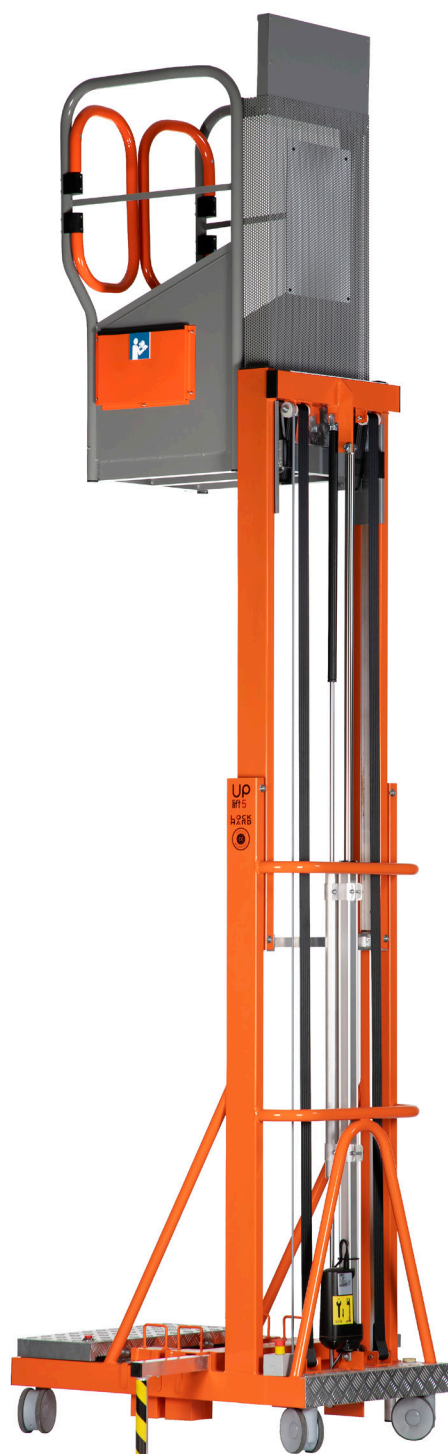

UPLIFT

NEW!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Puerta de entrada de cierre automático.
- Autobloqueo al elevarse la plataforma.
- Incluye 4 contrapesos.
- Batería automática 2 x 33 AH, 12 VDC.
- 4 ruedas de Ø 125 mm.
- Etiquetas y manual de uso y mantenimiento.

UPLIFT5HD

Dimensiones plegada (cm)	110 x 68 x 195
Altura de las barandillas (cm)	110
Altura del rodapiés (cm)	10 cm
Dimensiones de la plataforma (cm)	48 x 69
Altura máx de plataforma (m)	2,96
Altura mín. plataforma (m)	0,25
Altura máx. de trabajo (m)	5,00
Altura máx. total (m)	3,96
Capacidad de carga (kg)	120
Peso sin contrapesos (kg)	90
Peso con contrapesos (kg)	150

UPLIFT5200HD

Dimensiones plegada (cm)	110 x 68 x 195
Altura de las barandillas (cm)	110
Altura del rodapiés (cm)	10 cm
Dimensiones de la plataforma (cm)	48 x 69
Altura máx de plataforma (m)	2,96
Altura mín. plataforma (m)	0,25
Altura máx. de trabajo (m)	5,00
Altura máx. total (m)	3,96
Capacidad de carga (kg)	200
Peso sin contrapesos (kg)	90
Peso con contrapesos (kg)	150



UPLIFT es la plataforma aérea telescópica más ligera y compacta del mercado, con elevación eléctrica y empuje manual. Fabricada en aluminio, es fácil de transportar gracias a sus contrapesos desmontables y su diseño ultracompacto, que permite pasar por puertas y ascensores. Seguridad garantizada con autobloqueo en elevación, puerta de cierre automático. Máxima eficiencia en espacios reducidos.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es

 @svelt.spain | www.svelt.es





NIVEL DE BURBUJA incorporado



ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS



OPCIONAL: RUEDAS EN COLUMNA para cargar en furgonetas.



OPCIONAL: RUEDAS HD con freno de pedal.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es

    [@svelt.spain | www.svelt.es](https://www.svelt.es)

