

ROLLER PLUS S & L

Andamio modular profesional de aluminio



NUEVA NORMA EUROPEA UNIEN1004.1.2

- Distancia desde el suelo a la primera plataforma <3,40 m
 - Distancia entre plataformas sucesivas <2,25 m
- Por ello, se han añadido plataformas adicionales en los nuevos módulos 2022.



Roller Plus L 3,46
(Módulos A+B5+S)



Roller Plus L 1,70 m (Módulo A)



La base cerrada pasa a
través de puertas



Base de apertura rápida
1,70 m

ROLLER PLUS L

Roller Plus L es un andamio de aluminio con base de apertura rápida y de montaje rápido. Está fabricado en aleación de aluminio tubular muy ligero \varnothing 50 mm con peldaños estriados antideslizantes.

Sr compone de un módulo base de apertura rápida de 1,70 m de altura, con una barandilla de protección de 1,84 m y varios módulos intermedios de diferentes alturas hasta una altura máxima de 6,76 m (7,70 m para trabajo manual).

Es ideal para trabajos de pintura y mantenimiento.

Resistente al óxido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso base plegable: 37,5 Kg (L) 28 Kg (S)
- Altura de la base plegable: 1,70 m
- Altura de trabajo de la base plegable: 2,90 m
- Dimensiones: 1,60x1,05 m (L) 1,60x0,75 m (S)
- Dimensiones de la plataforma con trampilla:
Roller Plus L: 1,40 x 0,80 m (14,6 kg)
Roller Plus S: 1,40 x 0,60 m (9,00 kg)
- Distancia entre peldaños: 30 cm
- 4 Ruedas con freno: \varnothing 125 mm
- Capacidad: 200 kg /m² (incluidas dos personas)
- Plataforma de aluminio con madera wiremesh barnizada antideslizante



Bajo pedido:

Anclaje rápido ajustable
El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deberán colocarse en caso de eliminar los estabilizadores.





HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es

ROLLER PLUS S & L

Andamio profesional de aluminio

| COMPONENTES | |
|--------------------------------------|---|
| Barandilla en H | A |
| Barandilla en H | B |
| Plataforma de trabajo | C |
| Rodapiés | D |
| Base automática 5 peldaños | E |
| Marcos 6 peldaños | F |
| Marco terminal 5 peldaños | G |
| Marco de 5 peldaños | H |
| Diagonal | I |
| Horizontal | L |
| Rueda Ø125 mm con freno: | O |
| Estabilizador | P |
| Plataforma intermedia | Q |
| Contrapeso (para uso externo 6,76 m) | Z |

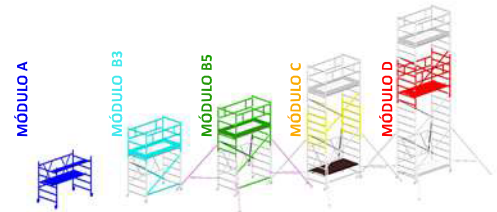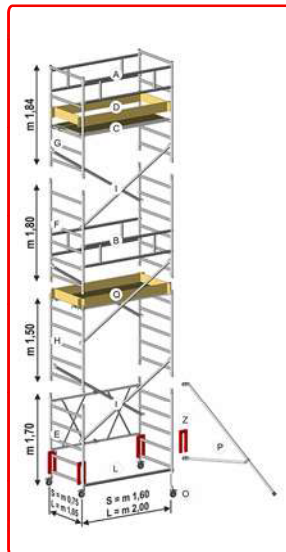

- Módulo A:** base plegable de 5 peldaños equipada con 4 ruedas pivotantes con freno Ø125 mm y 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega
- Módulo B3:** 2 marcos terminales (3 peldaños), 2 diagonales, 1 horizontal, 1 set de rodapiés, 2 barandillas en H
- Módulo B5:** 2 marcos terminales (5 peldaños), 2 diagonales, 1 horizontal, 1 set de rodapiés, 2 barandillas en H
- Módulo C:** 2 marcos intermedios (6 peldaños), 2 diagonales
- Módulo D:** 2 marcos intermedios (6 peldaños), 2 diagonales, 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega, 2 barandillas en H
- Módulo P:** 1 plataforma de paso con trampilla (sin rodapiés), solo para Roller Plus L. ½ plataforma ciega
- Módulo F:** Kit de 4 rodapiés
- Módulo S/S1:** 4 estabilizadores

| MODULOS | Altura (m) | ROLLER PLUS S | | ROLLER PLUS L | |
|------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | REF | Peso (kg) | REF | Peso (kg) |
| Módulo A (5 peldaños) | 1,70 | TROLLERPSW | 28,00 | TROLLERPLW | 36,10 |
| Módulo B3 (3 peldaños) | 1,24 | TROLLERPS1C0 | 24,50 | TROLLERPL1C0 | 26,40 |
| Módulo B5 (5 peldaños) | 1,84 | TROLLERPS1B | 28,20 | TROLLERPL1B | 31,10 |
| Módulo C (5 peldaños) | 1,50 | TROLLERPS2C0 | 11,60 | TROLLERPL2C0 | 14,10 |
| Módulo D (6 peldaños) | 1,80 | TROLLERPS3W | 25,50 | TROLLERPL3W | 34,10 |

| ACCESORIOS | ROLLER PLUS S | | ROLLER PLUS L | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | REF | Peso (kg) | REF | Peso (kg) |
| Módulo P (Plataforma con trampilla sin rodapiés) | TROLLPSBW | 9,00 | TROLLPLBW | 14,60 |
| Módulo F (Kit de 4 rodapiés) | TROLLPSFP | 4,80 | TROLLPLFP | 6,80 |
| Módulo S (Set de 4 estabilizadores) | TJOLLYST | 19,12 | TJOLLYST | 19,12 |
| Módulo S1 (Set de 4 estabilizadores pequeños) | TROLLPASST | - | TROLLPALST | - |
| Horizontal adicional | ROLERPS00 | 1,20 | ROLERPS00 | 1,20 |
| Diagonal adicional | ROLERPS0D | | ROLERPS0D | |
| Barandillas en H | TROLLPSOP | | TROLLPOP | |
| Contrapeso para uso externo 6,84 m | TZAVOR10L | 10,00 | TZAVOR10L | 10,00 |

| Alturas | | | Módulos | ROLLER PLUS S | ROLLER PLUS L |
|------------------|------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Altura plat. (m) | Altura total (m) | Altura de trabajo (m) | | Peso (kg) | Peso (kg) |
| 0,90 | 1,70* | 2,90 | A* | 28 | 36 |
| 1,80 | 2,86** | 3,80 | A+B3** | 52 | 62 |
| 2,40 | 3,46 | 4,40 | A+B5+S | 75 | 86 |
| 3,30 | 4,36° | 5,30 | A+B3+C+S | 83 | 95 |
| 3,90 | 4,96 | 4,90 | A+B5+C+P+S | 95 | 115 |
| 4,20 | 5,26 | 6,20 | A+B3+C+D+S | 100 | 120 |
| 5,10 | 6,16 | 7,10 | A+B3+C+D+P+S | 108 | 130 |
| 5,70 | 6,76 | 7,70 | A+B5+C+D+P+S | 121 | 149 |
| 5,70 | 6,76 | 7,70 | A+B5+C+D+P+S Uso externo con 4 contrapesos | 161 | 189 |

- * Para adaptar el módulo A a la Norma Europea solicitar 4 estabilizadores pequeños (ver accesorios Módulo S1).
- * Para el módulo A con plataforma a una altura superior a 1 m, recomendamos la compra (opcional) de 2 travesaños horizontales adicionales (1 para el modelo L) que actúan como barandillas (ver accesorios).
- ** Aviso: para la compra de módulos A+B3 (2,86 m): si se pretende colocar la plataforma a una altura del suelo superior a 1,70 m, es obligatorio anclar el andamio o utilizar los estabilizadores a comprar por separado (ver Módulo S en los accesorios). Si se utilizan estabilizadores, el anclaje no es obligatorio.
- Advertencia:** para la compra de módulos A + B3 + C + S (4,36 m): para un montaje más cómodo y seguro recomendamos la compra de una plataforma adicional opcional (ver Módulo P en los accesorios).
- Si la plataforma de paso del módulo D se utiliza para trabajar, se debe completar con un kit de rodapiés (ver accesorios Módulo F).



Sistema de montaje a través de la trampilla



Plataforma con trampilla



Ganchos antiviento en la plataforma



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
 Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
 Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es