

# TORRETTA

## Torretta



**EN** In TIG welded ribbed extruded aluminum equipped with flat steps, platform, guard rail and handrails. It can be equipped with a front or side landing with a gate for accessing vehicles or machinery. The backrest is perpendicular to the ground to allow the operator to approach the wall or machinery head-on. The basic self-braking system with PVC supports and Ø mm 125 wheels is automatic.

**FR** En aluminium extrudé nervuré soudé TIG équipé de marches plates, plate-forme, garde-corps et mains courantes. Il peut être équipé d'un palier avant ou latéral avec portillon pour l'accès aux véhicules ou engins. Le dossier est perpendiculaire au sol pour permettre à l'opérateur de s'approcher de face du mur ou de la machinerie. Le système d'auto-freinage de base avec des supports en PVC et des roues de Ø mm 125 est automatique.

**DE** Aus WIG-geschweißtem, geripptem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit flachen Stufen, Plattform, Geländer und Handläufen. Es kann mit einem vorderen oder seitlichen Treppenabsatz mit Tor für den Zugang zu Fahrzeugen oder Maschinen ausgestattet werden. Die Rückenlehne steht senkrecht zum Boden, sodass der Bediener frontal an die Wand oder Maschinen herantreten kann. Das Selbstbremsystem mit PVC-Stützen und Rädern mit Ø 125 mm ist automatisch.

**RO** Din aluminiu extrudat cu nervuri sudate certificate TIG dotate cu trepte plate, platforma, balustrada si balustrade. Poate fi echipat cu palier frontal sau lateral cu poarta pentru accesul vehiculelor sau uti-lajelor. Spătarul este perpendicular pe sol pentru a permite operatorului să se apropie de perete sau de mașină. Sistemul de autofrânare de bază cu suporturi din PVC și roți Ø mm 125 este automat.




55°

YEAR WARRANTY  
JAHRE GARANTIE  
AN GARANTIEȘIE  
ANS DE GARANTIE  
**5**

ISO 9000  
EN ISO  
9606

TIG

150 Kg

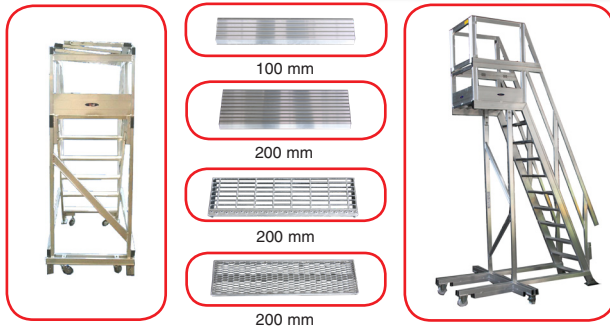

n.	m	m	m	m	Kg	mm 100		mm 200	
						cod.	Kg	cod.	Kg
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	26,00	SCTORR03	28,00	SCTORR03S	
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	29,00	SCTORR04	32,00	SCTORR04S	
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	31,00	SCTORR05	35,00	SCTORR05S	
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	32,00	SCTORR06	37,00	SCTORR06S	
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	34,00	SCTORR07	40,00	SCTORR07S	
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	37,00	SCTORR08	44,00	SCTORR08S	
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	41,00	SCTORR09	49,00	SCTORR09S	
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	44,00	SCTORR10	53,00	SCTORR10S	
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	47,00	SCTORR11	57,00	SCTORR11S	
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	51,00	SCTORR12	62,00	SCTORR12S	
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	53,00	SCTORR13	65,00	SCTORR13S	
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	57,00	SCTORR14	70,00	SCTORR14S	
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	61,00	SCTORR15	75,00	SCTORR15S	
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	66,00	SCTORR16	81,00	SCTORR16S	
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	71,00	SCTORR17	87,00	SCTORR17S	

**EN** On request: additional 75 cm expander (usable only between 2 walls without the possibility of tipping): cod. SCTORR232. Safety chain that closes the entrance side to the platform: cod. SCTORR098

**FR** Sur demande : extenseur supplémentaire de 75 cm (utilisable uniquement entre 2 murs sans possibilité de basculement) : cod. SCTORR232. Chaîne de sécurité qui ferme le côté entrée de la plate-forme : morue. SCTORR098

**DE** Auf Anfrage: zusätzliche 75-cm-Erweiterung (nur zwischen 2 Wänden ohne Kippmöglichkeit verwendbar): cod. SCTORR232. Sicherheitskette, die die Eingangsseite zur Plattform verschließt: cod. SCTORR098

**RO** La cerere: stabilizator suplimentar de 75 cm (utilizabil doar între 2 pereti fara posibilitatea de rasturnare): cod. SCTORR232. Lanț de siguranță care închide latura de intrare în platformă: cod. SCTORR098