



Pid S

Piattaforma aerea verticale semovente con alimentazione a corrente continua è la versione semovente del PID Special. Comandabile dal cestello mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso spazi molto ridotti. La colonna portante è montata su rulli in nylon autolubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Non necessita di stabilizzatori per cui è utilizzabile anche dove gli spazi sono più limitati. Può essere spostata ed elevata elettroidraulicamente.

Dimensioni:

- ALTEZZA MAX PIATTAFORMA m 7,81
- ALTEZZA MAX DI LAVORO m 9,81
- ALTEZZA MINIMA PIATTAFORMA m 0,70
- LARGHEZZA/LUNGHEZZA PIATTAFORMA m 0,65x0,65
- ALTEZZA FERMAPIEDI mm 150
- ALTEZZA PARAPETTO m 1,1
- ALTEZZA CHIUSO m 1,98
- LARGHEZZA DI TRASPORTO m 0,80
- LUNGHEZZA DI TRASPORTO m 1,60
- VELOCITA' DI SALITA/DISCESA: 0,2 m/sec.
- RUOTE DIAMETRO: mm 200

Pesi e portate:

- PORTATA MASSIMA Kg 120 (1 persona) (2 persone a richiesta)
- PESO Kg 740


Circuito elettrico: VOLTAGGIO 24 V - BATTERIE n.4 X 6V/270Ah
CARICABATTERIE ELETTRONICO

Dotazioni standard:

- Omologazione per uso interno
- Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Traslazione consentita solo a macchina completamente chiusa
- Chiave di blocco generale macchina
- Catene ad alto coefficiente di sicurezza
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- 4 Batterie corazzate con caricabatterie automatico
- Punti di presa per muletto e gru
- Pneumatici in gomma pieni antiforatura
- Freno di stazionamento automatico

A richiesta:

Presse di corrente 220V e/o aria compressa in quota

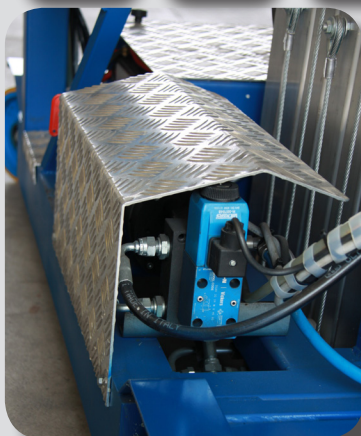

Motore



Cestello



Comodo accesso da terra



Passa da porte standard

RICHIEDERE PREVENTIVO

