

# Trabattello **SVELTOWER** m 1,10x0,74 - h max m 5,17




SVELTOWER montato alla massima altezza m 5,17



## SVELTOWER

- Altezza totale: m 5,17 (Kg 111)
- Altezza max piano: m 4,17
- Altezza max di lavoro: m 6,17
- Ingombro struttura: cm 74x110

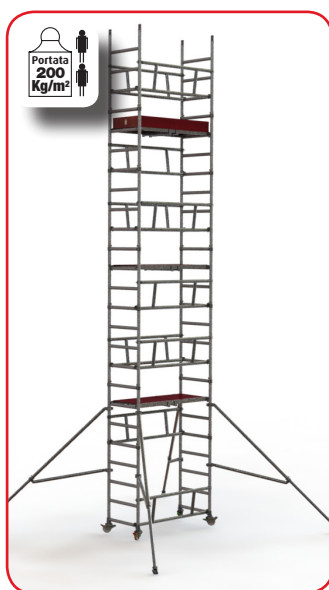

## SVELTOWER PLUS

- Altezza totale: m 7,27 (Kg 160)
- Altezza max piano: m 6,27
- Altezza max di lavoro: m 8,27
- Ingombro struttura: cm 74x160

Trabattello professionale ultracompatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.

Sveltower consente di lavorare a diverse altezze. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in sicurezza in meno di 10 min. senza dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00 (m 8,00 modello Plus). È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,2 di spessore). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE: ø mm 125 (cad. Kg 2,25)
- 4 GAMBE REGOLABILI: mm 150 (cad. Kg 0,85)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE MINIMO m 1,00
- PIANO DI CALPESTIO: struttura in alluminio piano in legno verniciato
- Sveltower dimensioni piano di lavoro m 1,00x0,60 (Kg 8,56)
- Sveltower Plus dimensioni piano di lavoro: m 1,60x0,60 (Kg 12,2)
- KIT FERMAPIEDI: in legno apribili a montaggio rapido
- Sveltower (Kg 4,5)
- Sveltower Plus: (Kg 6,0)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Tutti gli elementi sono marchiati Svelt

**Si monta da soli (vedi video):** l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà scendere di continuo a recuperarne altri.




ISO 9000  
EN ISO  
9606



CONFORME  
D.Lgs.  
81/08



**Piani di lavoro con staffe estraibili a pulsante rapido** per il sostegno dei componenti. Evitano la discesa continua dell'operatore che ritrova tutti i componenti in quota a portata di mano (vedi video).



# SVELTOWERPLUS m 1,60x0,74 - h max m 7,27



**COMPATTO:** Una volta scaricato il modulo base di Sveltower diventa un carrello in grado di trasportare sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrello costituisce la base del trabattello da montare. Largo solo 74 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra negli ascensori standard e nei furgoncini.



## VANTAGGI:

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrello)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti

Ingombro di trasporto del carrello contenitore:  
Sveltower cm 80x125  
Sveltower Plus cm 80x175

**NOLEGGIATORI:** il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrello. Ciò consente di non dovere trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrello stesso.



Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli anche da parte di un solo operatore.

Su richiesta: ancoraggio rapido facoltativo regolabile.  
(cod. TANCORAGGIO)

RICAMBI E ACCESSORI COD.:	SVELTOWER	SVELTOWERPLUS
• PARAPETTO DOPPIO	STPARAPETTO	STPPARAPETTO
• PIANO DI LAVORO	STPIANO	STPPIANO
• STAFFA STABILIZZATRICE	STSTAFFA	STPSTAFFA
• SET FERMAPIEDI	STFERMAPIEDE	STPFERMAPIEDE
• SPALLA DA 3 PIOLI	STSPALLA3	STPSPALLA3
• SPALLA DA 4 PIOLI	STSPALLA4	STPSPALLA4
• RUOTA Ø 125 MM CON FRENO	STRUOTA	STPRUOTA
• GAMBA DA 15 CM	STGAMBA	STPGAMBA



VIDEO



IDEALI PER NOLEGGIATORI SI MONTA DA SOLI (1 PERSONA)

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

Altezze max Piano m	Altezze max Totale m	Altezze max Lavoro m	n. Piani	Kit Fermapiedi Apribili n.	n. Spalle 4 gr.	n. Spalle 3 gr.	Parapetti n.	Peso Totale Kg	SVELTOWER cm 74x110		SVELTOWER PLUS cm 74x160	
									Peso Totale Kg	Peso Totale Kg	Tutti codici includono n.4 ruote Ø mm 125 con freno, n.4 gambe cm 15, n.4 staffe telescopiche a partire da m 2,77	
0,87	2,37	2,87	1	1	2	2	3	47,5	ATOWER187	54,5	ATOWERPLUS187	
1,17	2,67	3,17	1	1	4	0	3	49,0	ATOWER217	56,0	ATOWERPLUS217	
1,77	2,77	3,77	1	1	2	4	4	79,0	ATOWER277	87,0	ATOWERPLUS277	
2,07	3,27	4,07	1	1	4	2	4	80,5	ATOWER307	88,0	ATOWERPLUS307	
2,97	4,47	4,97	2	1	4	4	6	100,5	ATOWER397	113,0	ATOWERPLUS397	
3,27	4,77	5,27	2	1	6	2	6	102,0	ATOWER427	114,5	ATOWERPLUS427	
3,87	5,37	5,87	2	1	4	6	7	109,0	ATOWER487	122,5	ATOWERPLUS487	
4,17	5,67	6,17	2	1	6	4	7	111,0	ATOWER517	124,0	ATOWERPLUS517	
5,07	6,57	7,07	3	1	6	6	9	-	-	149,0	ATOWERPLUS607	
5,37	6,87	7,37	3	1	8	4	9	-	-	150,5	ATOWERPLUS637	
6,27	7,77	8,27	3	1	8	6	10	-	-	160,0	ATOWERPLUS727	

- Nei trabattelli Sveltower conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede.
- L'ancoraggio non è obbligatorio.