



TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA (BG) - via delle Groane, 13 - tel. 035/681104 - fax 035/681034

SCHEDA TECNICA SOPPALCO TS8 MINI

**TS8 MINI – Misure max cm 264x275 -
Portata max 1400 kg. Amovibile,
Regolabile e Autoportante**

Costituito da travi portanti e pilastri telescopici in acciaio strutturale S275 è dotato di parapetti e corrimani in alluminio anodizzato comodi per essere tagliati a misura. Un soppalco completo che si adatta agli ambienti in cui deve essere installato. Nel caso di trasloco il soppalco può essere smontato e rimontato nel nuovo ambiente al quale si adatterà. Travi e pilastri sono stati tagliati e forati con processo laser per una totale assenza di bave e spigoli vivi.

Verniciatura epossidica di altissima qualità e durata.

Perfetto per casa, ufficio, negozio, garage, magazzino, azienda, deposito, stand fieristici.

Montaggio a cura del cliente: (2 persone ca. 8 ore). Consigliamo un totale di 3 persone per un più comodo assemblaggio delle parti più voluminose e pesanti.

Confezione: cassa su pallet
(mm 2390 x 1120 x 550)


Peso totale confezione + soppalco: Kg 252

Peso totale soppalco: Kg 220

Il manuale d'istruzioni incluso nella confezione (consulenza telefonica gratuita per il montaggio)



S 8 m² 200 kg/m²

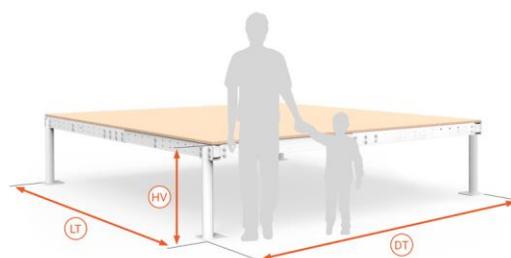

HV	64
LT	155 - 275
DT	154 - 264

cm



NORMATIVE

Prima dell'installazione richiedere all'uff. tecnico del proprio comune la normativa locale in termini di licenze ed oneri.

Il soppalco non è costruito con legno ignifugo.

Per il montaggio esterno scaricare le avvertenze di manutenzione e protezione dei materiali

Il soppalco non è certificato secondo il D.M.16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

Il soppalco non è omologato per l'accesso del pubblico in locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.)

Tutti i nostri soppalchi sono garantiti 10 anni per difetti di produzione. Per l'uso esterno è necessario seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria riportate nel manuale e nel sito.

I nostri soppalchi sono conformi al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo).

DOTAZIONI STANDARD NELLA CONFEZIONE TS8 MINI

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio– Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2) – appoggio a terra mm 150x150
- Altezza max pavimento m 0,64
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco.
Portata max totale kg 1400
Area max: portata kg 200/mq – Area min. portata kg 700/mq
- Pavimento in pannelli di legno in pino multistrato idrofugo e maschiato su tutti i lati, spessore di 18 mm
- N. 1 parapetto con correnti in alluminio anodizzato e con ferro verniciato – lunghezza mm 2000, altezza mm 800
- Misure massime soppalco cm 275 x cm 257
- Misure minime soppalco cm 155 x cm 147
- Colore standard Bianco
- Collaudato

ACCESSORI A RICHIESTA PER TS8 MINI


Se si vuole comporre un soppalco diverso dal kit standard è possibile costruirlo sommando i vari componenti:

- Kit parapetto standard m 2 (in pronta consegna)
Formato da 3 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.
I pali possono essere posizionati ad una distanza massima di 1 metro ca. l'uno dall'altro.

Lunghezza kit m 2,00. Altezza kit m 0,80.

Peso netto 12 Kg. Peso con imballo 14 Kg.

Cod.: SOPT8NPARAPETTOL (NERO) – SOPT8BPARAPETTOL (BIANCO)

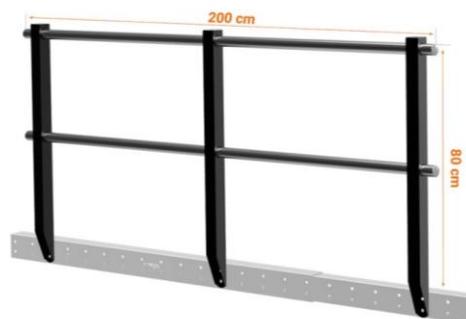

- Kit aggiuntivo parapetto standard m 2 (in pronta consegna)
Formato da 2 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.
Consente il prolungamento del parapetto standard di m 2,00. Altezza kit m 0,80.

Peso netto 8 Kg. Peso con imballo 10 Kg

Cod.: SOPT8NPARAPEST (NERO) – SOPT8BPARAPEST (BIANCO)



N.B. I parapetti sono identici per tutta la CATEGORIA SMALL (TS4 TS5 TS8)

- Kit connettori a 90° per balaustra

Cod.: SOPUNIONECORRIMANO

N.B. I kit connettori sono identici per tutti i soppalchi



PARAPETTI SPECIALI A RICHIESTA PER TS8 MINI

- Kit parapetto per pannelli m 2,00
(su richiesta consegna 30 gg)
Formato da 3 pilastri in ferro è idoneo ad accogliere pannelli di diversi materiali (NON INCLUSI). Il parapetto con pannelli non è scalabile e per questo indicato per una maggiore protezione (esempio per i bambini). Lo spessore massimo dei pannelli è di 1 cm. I pali possono essere posizionati ad una distanza massima di 1 metro ca. l'uno dall'altro. Lunghezza kit m 2,00. Altezza kit m 0,80. Altezza massima di ogni pannello cm 46. Se si usano pannelli di vetro raccomandiamo il laminato ad alta sicurezza 5+5 mm.

Peso netto 14 Kg. Peso con imballo 16Kg.


Cod.: SOPSPNPANNELLI (NERO) – SOPSPBPANNELLI (BIANCO)



- Kit aggiuntivo parapetto per pannelli m 2,00
(su richiesta consegna 30 gg)
Formato da 2 pilastri in ferro consente il prolungamento del parapetto con pannelli.

Peso netto 11 Kg. Peso con imballo 13 Kg

Cod.: SOPSPNPANNEST (NERO) – SOPSPBPANNEST (BIANCO)

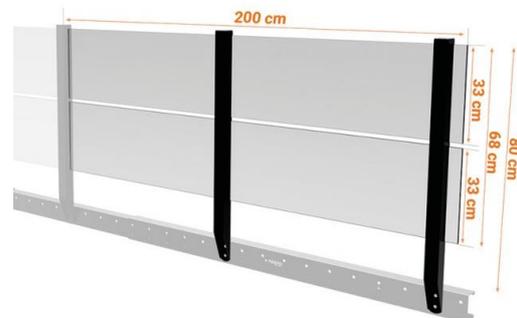

- Kit parapetto a 4 traverse m 2,00 (su richiesta consegna 30 gg)
Formato da 3 pilastri in ferro e 4 traverse orizzontali in alluminio anodizzato. Lo spazio tra le traverse è inferiore allo standard per una maggiore sicurezza. Particolarmente efficace in casi in cui per mancanza di spazio verticale bisogna tagliare i pilastri ed offrire comunque un'adeguata protezione. I pali possono essere posizionati ad una distanza massima di 1 metro ca. l'uno dall'altro.

Lunghezza kit m 2,00. Altezza kit m 0,80.

Peso netto 14 Kg. Peso con imballo 16 Kg

Cod.: SOPSPN4TRAV (NERO) – SOPSPB4TRAV (BIANCO)




Kit aggiuntivo parapetto a 4 traverse m 2,00
(su richiesta consegna 30 gg)

Formato da 2 pilastri in ferro e 4 traverse orizzontali in Alluminio anodizzato.


Consente il prolungamento del parapetto a 4 traverse
Altezza kit m 0,80. Peso netto 11 Kg

Peso con imballo 13 Kg

Cod.: SOPSPN4TRAV (NERO) – SOPSPB4TRAV (BIANCO)

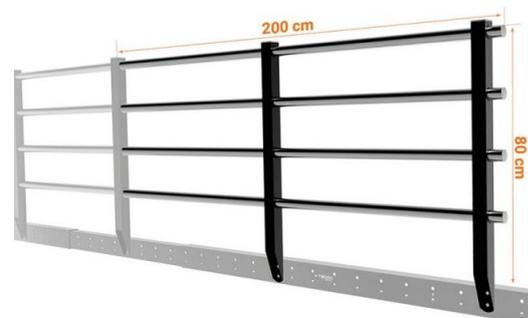

- balastra di protezione perimetrale in acciaio e corda, modulare
Formata da 3 pilastri in acciaio, 2 doghe orizzontali in legno, corda e ferramenta
Altezza cm 83
Lunghezza cm 200
Cod.:
SOPT8NPARAPCORDA (NERO)
SOPT8BPARAPCORDA (BIANCO)

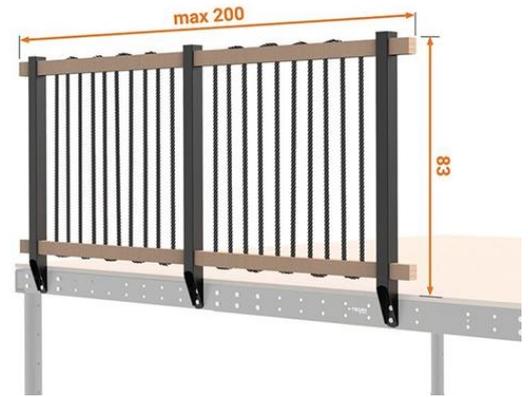

N.B. I parapetti sono identici per tutta la CATEGORIA SMALL (TS4 TS5 TS8)