

CONFORME
D.Lgs.
81/08

ISO 9000
EN ISO
9606

GARANZIA
5
ANNI

Norme
EN1004.1.2
Europee

LA STRUTTURA DEL
TRABATTELO E'
AGGIORNATA IN
CONFORMITÀ ALLE
NORME EUROPEE
DEL 02/2021



Portata
200
Kg/m²



uso professionale






ULTRALEGGERO
CON BASE AMPIA

IMBALLO A
MODULI

VEDI PAGINA 56

PIOLI SALDATI
AI MONTANTI
LA SPALLA È UN
PEZZO UNICO
SENZA GIOCO
DURATURO NEL
TEMPO (MASSIMA
STABILITÀ)



STRUTTURA, ETICHETTE E
MANUALI SONO AGGIORNATI
IN CONFORMITÀ ALLE NORME
EUROPEE UNIEN1004.1.2
DEL 02/2021



MILLENIUM S
VIDEO di
montaggio




IDEALE PER ARTIGIANI,
E PRIVATI, PER USO
INTERNO ED ESTERNO
FINO A 10 METRI

**NUOVE
CONFIGURAZIONI**

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7



VIDEO di montaggio Millenium S



agganci rapidi Millenium S



agganci a vite Millenium



Millenium® montato a m 5,91 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30

La serie MILLENNIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Millenium S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 10,13. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø 42 mm con pioli zigrinati antidrucciolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventuale interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO FINO A M 2,85 (senza base allargata): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base allargata): m 1,70 x 1,30
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80) - Struttura in alluminio
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE: Ø mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni. Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



Su richiesta: Set 4 livellatori da cm 0 a cm 20 - Kg 1,6



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Millenium S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. AMILLANCORAGGIO)



VIDEO di montaggio Millenium



Millenium m 1,95 (Modulo A) con kit staffe S1 in acciaio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2




Modulo A zoppo su scale



Passa attraverso porte standard




Millenium® m 3,81 (Moduli A+B)

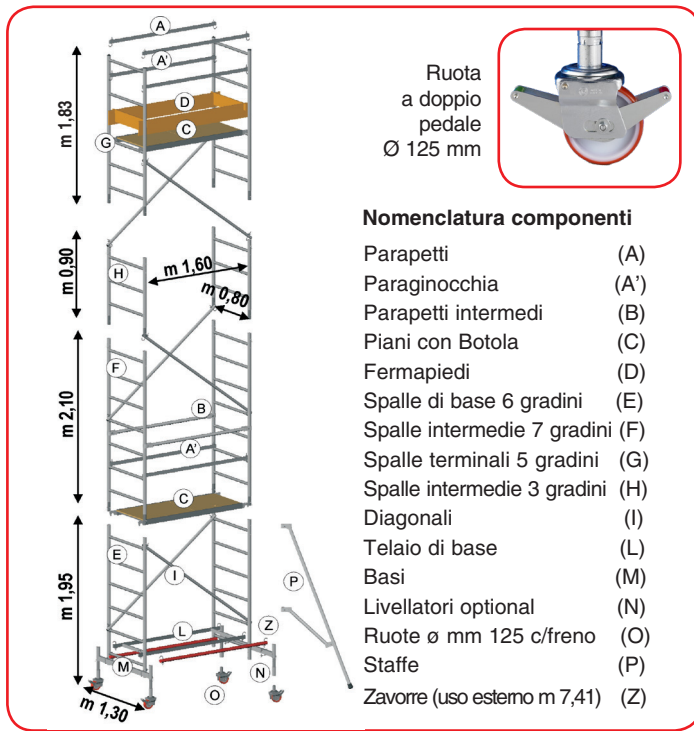

- Nomenclatura componenti**
- Parapetti (A)
 - Paraginocchia (A')
 - Parapetti intermedi (B)
 - Piani con Botola (C)
 - Fermapiedi (D)
 - Spalle di base 6 gradini (E)
 - Spalle intermedie 7 gradini (F)
 - Spalle terminali 5 gradini (G)
 - Spalle intermedie 3 gradini (H)
 - Diagonali (I)
 - Telaio di base (L)
 - Basi (M)
 - Livellatori optional (N)
 - Ruote ø mm 125 c/freno (O)
 - Staffe (P)
 - Zavorre (uso esterno m 7,41) (Z)

Componenti moduli

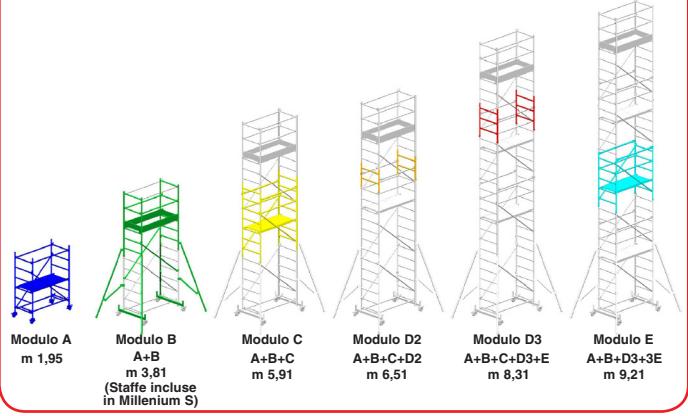

Packaging: ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.

Modulo A: n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (parapetti), n. 4 ruote girevoli ø 125 c/freno, n. 1 piano con botola.

Modulo B: n. 2 spalle terminali (5 gr), n. 2 basi, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (paraginocchia), n. 1 kit fermapiedi, e (solo per Millennium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo D2: n. 2 spalle intermedie (2 gr).

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr).

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo P: n. 1 piano con botola (senza fermapiedi).

Modulo F: kit n. 4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n. 4 staffe stabilizzatrici

Moduli PA/PB: n. 2 parapetti/paraginocchia aggiuntivi

Modulo Z: n. 4 zavorre per uso esterno > m 7,41

| MODULI | In rosso i nuovi codici 2023 | Altezza m | MILLENNIUM Agganci a Vite | | MILLENNIUM S Agganci Rapidi | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | codice | kg | codice | kg |
| • Modulo A | | 1,95 | TMILL010 | 30,70 | TMILLS10 | 31,20 |
| • Modulo B (staffe incluse in Millennium S) | | 1,83 | TMILL020B | 18,50 | TMILLS20B | 34,00 |
| • Modulo C | | 2,10 | TMILL030C | 16,00 | TMILLS30C | 37,00 |
| • Modulo D2 | | 0,60 | AMILLD2 | 3,30 | TMILLS60D2 | 3,30 |
| • Modulo D3 | | 0,90 | AMILLD3 | 4,50 | TMILLS60D3 | 4,50 |
| • Modulo E | | 1,50 | TMILL070E | 13,60 | TMILLS70E | 34,60 |
| ACCESSORI | | m | codice | kg | codice | kg |
| • Modulo Z (set 4 zavorre uso esterno > m 7,41) | | | | | TMILLS0Z | 44,00 |
| • Set 4 Livellatori (cod. AMILLIVELLATORI) | | 0,20 | | 1,60 | | 1,60 |
| • Modulo P (piano senza kit fermapiedi) | | | TMILL0PL | 9,00 | TMILLSPL | 9,00 |
| • Modulo F (Kit 4 fermapiedi) | | | 597/B | 4,80 | 597/BS | 4,80 |
| • Modulo S (set 4 Staffe) | | | TMILL0PS | 11,20 | TMILLS0PS | 13,24 |
| • Modulo S1 (set 4 ministaffe acciaio Modulo A) | | | | | TMILL049 | 6,00 |
| • Modulo PA (set 2 parapetti) | | | TMILL0PA | 2,50 | TMILLSPA | 2,96 |
| • Modulo PB (set 2 paraginocchia intermedi) | | | TMILL0PB | 2,50 | TMILLSPB | 2,96 |

| In rosso i nuovi codici 2023 | | | | Kit fermapiedi /Piani n. | MILLENNIUM Moduli Agganci a Vite | Norme Italiane D.Lgs.81/08 set 4 staffe standard | codice | kg | Kit fermapiedi /Piani n. | MILLENNIUM S Moduli Agganci Rapidi | Norme Europee UNIEN1004.1.2 (full optional) set 4 staffe maggiorate | codice | kg | n. zavorre obbligatorie uso esterno |
|------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|
| Altezza al piano m | Altezza totale m | di lavoro m | Base Larga m | | | | | | | | | | | |
| 0,95 | 1,95 | 2,95 | no | 0/1 | A | no | AMILL195 | 30 | 0/1 | A+S1 | mini | AMILS195N | 38 | |
| 1,25 | 2,55 | 3,25 | no | 0/1 | A+D2+PA | no | AMILL255N | 36,5 | 0/1 | A+D2+S1+PA | mini | AMILS255N | 43 | |
| 1,55 | 2,85 | 3,55 | no | 0/1 | A+D3+PA | no | AMILL285N | 37,5 | 0/1 | A+D3+S1+PA | mini | AMILS285N | 44 | |
| 2,73 | 3,81 | 4,73 | si | 1/1 | A+B | no | AMILL381 | 49 | 1/1 | A+B | si | AMILS381 | 65 | |
| 3,33 | 4,41 | 5,33 | si | 1/1 | A+B+D2 | no | AMILL441 | 52 | 1/2 | A+B+D2+P | si | AMILS441N | 77 | |
| 3,63 | 4,71 | 5,63 | si | 1/1 | A+B+D3 | no | AMILL471 | 53 | 1/2 | A+B+D3+P | si | AMILS471 | 78 | |
| 4,23 | 5,31 | 6,23 | si | 1/1 | A+B+E+S | si | AMILL531 | 74 | 1/2 | A+B+E | si | AMILS531 | 99 | |
| 4,83 | 5,91 | 6,83 | si | 1/1 | A+B+C+S | si | AMILL591 | 76 | 1/2 | A+B+C | si | AMILS591 | 102 | |
| 5,13 | 6,21 | 7,13 | si | 1/1 | A+B+D3+E+S | si | AMILL621 | 78 | 1/2 | A+B+D3+E | si | AMILS621 | 104 | |
| 5,43 | 6,51 | 7,43 | si | 1/1 | A+B+C+D2+S | si | AMILL651 | 79 | 1/2 | A+B+C+D2 | si | AMILS651 | 105 | |
| 5,73 | 6,81 | 7,73 | si | 1/1 | A+B+C+D3+S | si | AMILL681 | 80 | 1/3 | A+B+C+D3+P | si | AMILS681 | 115 | |
| 6,33 | 7,41 | 8,33 | si | 1/1 | A+B+C+E+S | si | AMILL741 | 90 | 1/3 | A+B+C+E+Z | si | AMILS741N | 136 | 4 |
| 6,93 | 8,01 | 8,93 | si | 1/1 | A+B+2C+S | si | AMILL801 | 92 | 1/3 | A+B+2C+Z | si | AMILS801N | 139 | 4 |
| 7,23 | 8,31 | 9,23 | si | 1/1 | A+B+C+D3+E+S | si | AMILL831 | 94 | 1/3 | A+B+C+D3+E+Z | si | AMILS831N | 141 | 4 |
| 7,53 | 8,61 | 9,53 | si | 1/1 | A+B+2C+D2+S | si | AMILL861 | 95 | 1/3 | A+B+2C+D2 | si | AMILS861 | 142 | |
| 7,83 | 8,91 | 9,83 | si | 1/1 | A+B+2C+D3+S | si | AMILL891 | 96 | 1/3 | A+B+2C+D3 | si | AMILS891 | 143 | |
| 8,13 | 9,21 | 10,13 | si | 1/1 | A+B+D3+3E+S | si | AMILL921 | 105 | 1/4 | A+B+D3+3E | si | AMILS921 | 173 | |

NORMATIVE:

- Nei trabattelli MILLENNIUM conformi alle Norme Europee UNIEN1004.1.2 i piani intermedi di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per MILLENNIUM (D.Lgs.81/08) a partire da m 5,31 consigliamo di utilizzare piani di passaggio (moduli P+F) e parapetti aggiuntivi facoltativi (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).
- Per MILLENNIUM (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 4 parapetti (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).

