

# PALCO

Escalera de castillo  
móvil de una subida  
con peldaño de 20 cm

NEW!



PALCO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Altura de guardacuerpos: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 6 cm.
- Dimensiones de la plataforma: 60 x 80 cm.
- Inclinación de la rampa de subida: 55°.
- Profundidad de los peldaños: 20 cm.
- Distancia entre peldaños: 24 cm.
- Peldaños soldados a los montantes.
- 4 Ruedas autofrenantes de Ø 125 mm.
- Se suministra desmontado.
- Las barandillas de subida son opcionales.

### PAL3

Altura plataforma (m)	0,66
Altura total (m)	1,57
Altura de trabajo (m)	2,66
Dimensiones base (m)	0,77 x 1,24
Peso (kg)	38,00

### PAL4

Altura plataforma (m)	0,90
Altura total (m)	1,81
Altura de trabajo (m)	2,90
Dimensiones base (m)	0,82 x 1,41
Peso (kg)	41,00

### PAL5

Altura plataforma (m)	1,14
Altura total (m)	2,05
Altura de trabajo (m)	3,14
Dimensiones base (m)	0,88 x 1,58
Peso (kg)	45,00

### PAL6

Altura plataforma (m)	1,38
Altura total (m)	2,29
Altura de trabajo (m)	3,38
Dimensiones base (m)	0,94 x 1,75
Peso (kg)	48,00

### PAL7

Altura plataforma (m)	1,62
Altura total (m)	2,53
Altura de trabajo (m)	3,62
Dimensiones base (m)	1,00 x 1,92
Peso (kg)	52,00

### PAL8

Altura plataforma (m)	1,86
Altura total (m)	2,77
Altura de trabajo (m)	3,86
Dimensiones base (m)	1,07 x 1,92
Peso (kg)	56,00

**PALCO** es una escalera de castillo móvil profesional para puestos de trabajo en altura de larga duración. Fabricada en aluminio antideslizante, cuenta con amplios peldaños y plataforma. Con inclinación de 55°, guardacuerpos y ruedas autofrenantes, es ideal para trabajos en los que el operario necesita mover el medio de acceso con facilidad y frecuencia.


### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias  
T: 985 79 30 12  
E: ventas@svelt.es



 @svelt.spain | [www.svelt.es](http://www.svelt.es)




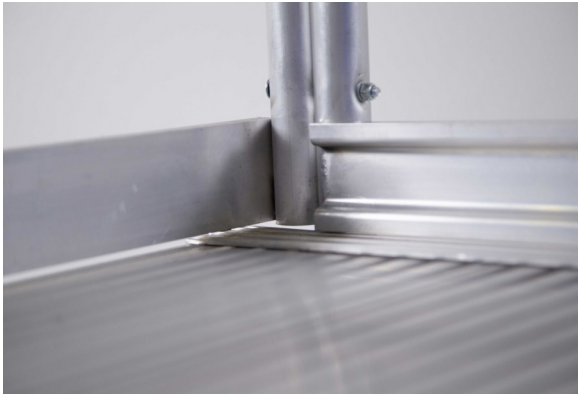

RODAPIES de 6 cm de altura



Tirantes y barandillas

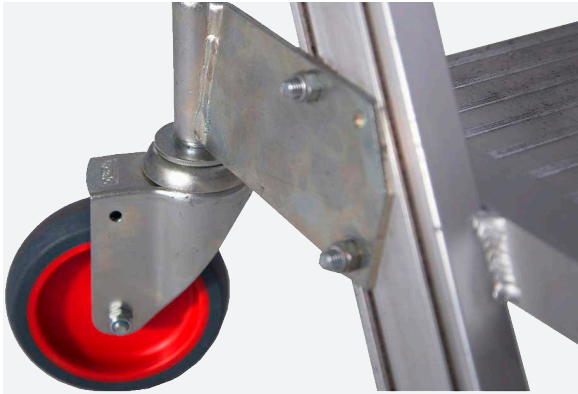

4 RUEDAS AUTOFRENANTES de Ø125 mm



PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES de 20 cm de profundidad



BARANDILLAS OPCIONALES



Grapas de conexión de barandillas

### OPCIONALES



Peldaños y/o plataforma de trámex

Barandillas de subida:

- 50113P (3 y 4 peldaños)
- 50109P (5 y 6 peldaños)
- 50110P (7 y 8 peldaños)

#### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

